

## Bipolaarituloinen galvaaninen erotin/jakaja

### 3118

- Bipolaaristen jännite- ja virtatuloviestien muunnos uni- tai bipolaarisiksi viesteiksi
- Useita DIP-kytkimillä valittavia viestialueita
- Jakajatoiminto: 1 tulo, 2 lähtöä
- Erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0,05 % valitusta alueesta ja hyvä lähtökuorman stabiilisuus



#### Sovellukset

- 3118 on galvaanisesti erotettu viestimuunnin ja jakaja, jota voi käyttää bipolaaristen, analogisten vakio prosessiviestien muuntamiseen kahdeksi erilliseksi unipolaariseksi analogiaviestiksi.
- Laitteessa on 4-suuntainen galvaaninen erotus ja se vaimentaa syöksyjännitteitä ja suojaa ohjausjärjestelmää transienttipiikeiltä ja kohinalta.
- 3118 eliminoi maasilmukoita ja sopii kelluvien viestien mittaamiseen.
- 3118 voidaan asentaa turvalliselle alueelle tai Ex-tilaluokkaan 2 (Cl. 1, Div 2.), lisäksi se on hyväksytty meritekniisiin sovelluksiin.
- Analogialähtö on helppo asetella bipolaariviestiksi  $\pm 10$  mA tai  $\pm 20$  mA, tällöin lähdöt johdetaan yhteen (\*erikoisjohdotus).


#### Tekniset ominaisuudet

- Joustava 24 VDC ( $\pm 30\%$ ) apujännite syötetään tehonsyöttökiskon tai liitäntäruuvien kautta.
- Erinomainen muunnostarkkuus, parempi kuin 0,05 % valitusta alueesta.
- Etulevyn vihreä LED-merkkivalo osoittaa laitteen toimintatilaa.
- Kaikki liittimet on suojattu ylijännitteeltä ja vääranapaiselta kytkennältä.
- Täyttää NAMUR NE21 -suositukset, 3118 antaa hyvät mittausominaisuudet vaativissa EMC-ympäristöissä.
- Korkea galvaaninen erotustaso 2,5 kVAC.
- Nopea vasteaika tulosta lähtöön  $< 7$  ms ( $> 100$  Hz), suodatus valitaan DIP-kytkimillä: 10 Hz tai  $> 100$  Hz.
- Erinomainen viesti/kohinasuhde  $> 60$  dB.


#### Asennus / ohjelmointi

- Nopea ja helppo kiinteiden, tehdaskalibroitujen mittausaluiden valinta DIP-kytkimillä.
- Erittäin pieni tehonkulutus sallii tiiviin asennuksen DIN-asennuskiskolle, ilmarakoja ei tarvita.
- Laaja käyttölämpötila-alue:  $-25...+70$  °C.

#### Sovellukset

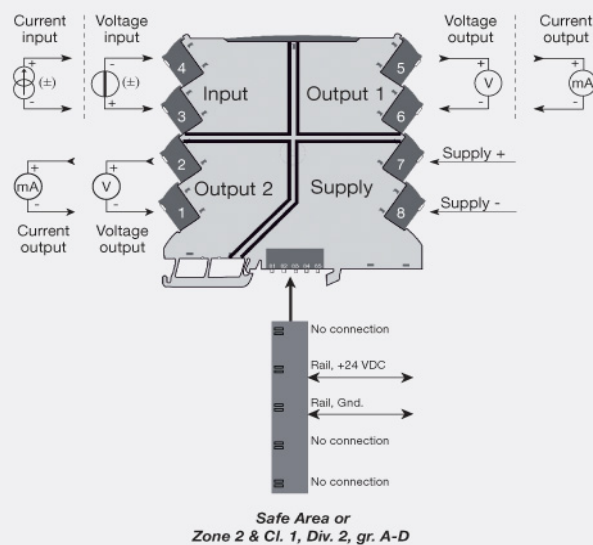

#### (\* Bipolar Input to bipolar output wiring set-up:

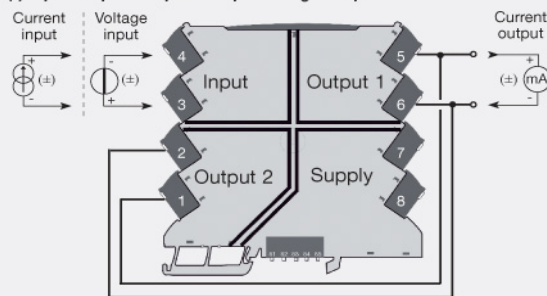

Order:

Type
3118

## Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila.....	-25°C...+70°C
Varastointilämpötila.....	-40°C...+85°C
Kalibrointilämpötila.....	20...28°C
Suhteellinen kosteus.....	< 95% RH (ei kond.)
Kotelointiluokka.....	IP20
Asennusluokat.....	Likaantumisaste 2 & mittaus- /ylijänniteluokka II

## Mekaaniset tiedot

Mitat (KxLxS).....	113 x 6,1 x 115 mm
Paino noin.....	70 g
DIN-kiskotyyppi.....	DIN EN 60715/35 mm
Johdinkoko.....	0,13 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 26...12 monisäikeinen
Ruuvien kiristysmomentti.....	0,5 Nm

## Yleiset tiedot

### Syöttöjännite

Apujännite.....	16,8...31,2 VDC
Suurin tehonkulutus.....	0,8 W
Tehohäviö.....	0,4 W (tyyp.) / 0,65 W (maks.)

### Eristysjännite

Eristysjännite, koe / käyttö.....	2,5 kVAC / 300 VAC (vahvistettu)
Zone 2 / Div. 2.....	250 VAC

### Vasteaika

Vasteaika (0...90%, 100...10%).....	< 7 ms tai < 44 ms
MTBF, IEC 61709 mukaan (SN29500).....	> 187 vuotta
Viesti/kohinasuhde.....	> 60 dB
Ohjelmointi.....	DIP-kytkimillä
Cut-off-taajuus (3 dB).....	> 100 Hz tai 10 Hz (valitaan DIP-kytkimillä)
Tarkkuus.....	< ±0,05% alueesta
Lämpötilariippuvuus.....	< ±0,01% alueesta / °C
EMC-immuniteettiriippuvuus.....	< ±0,5% alueesta
Parannettu EMC-immuniteetti: NAMUR NE 21, A-tason syöksyjännitekoe....	< ±1% alueesta

## Tuloarvot

### Virtatulo

Mittausalue.....	-23...+23 mA
Ohjelmoitavat mittausalueet.....	± 10 ja ± 20 mA
Tulon jännitehäviö.....	< 1 VDC @ 23 mA

### Jännitetulo

Ohjelmoitavat alueet.....	±5 ja ±10 V
Toiminta-alue.....	-11,5...+11,5 V
Tulovastus.....	≥ 1 MΩ

## Lähtöarvot

### Virtalähtö

Viestialue.....	0...23 mA
Valittavat kiinteät viestialueet.....	0 / 4...20 mA
Kuorma (virtalähtö).....	≤ 300 Ω
Kuorman stabiilisuus.....	≤ 0,002% alueesta / 100 Ω
Virtaraja.....	≤ 28 mA

### Jännitelähtö

Valittavat kiinteät viestialueet.....	0/1...5 ja 0/2...10 V
Toiminta-alue.....	0...11,5 V
Kuorma (jännitelähtö).....	≥ 10 kΩ

Bipolaarinen johdotus ja ohjelmointi.....	±10 ja ± 20 mA
*alueesta.....	= valitusta alueesta

## Yhteensopivuus standardien

EMC.....	2014/30/EU
LVD.....	2014/35/EU
RoHS.....	2011/65/EU

## Hyväksynyt

ATEX 2014/34/EU.....	KEMA 10ATEX0147 X
IECEx.....	KEM 10.0068X
FM.....	FM17US0004X / FM17CA0003X
EAC.....	TR-CU 020/2011
DNV-GL Marine.....	Stand. f. Certific. No. 2.4
DNV-GL Marine.....	V1-7-2
UL.....	UL 61010-1