

Tehonliitäntäyksikkö

3405

- Kapea kotelo 6 mm
- Tehonliitäntä Power Rail -kiskolle
- Suurin virranläpäisy 2,5 A
- Maks. 100 erotinmoduulin tehonliitäntä




Sovellukset

- Siirtää apujännitteen ruuviliittimiltä Power Rail -tehonsyöttökiskoon (PR-tuotenumero 9400).
- Vaihtoehtoisesti tehoa voi siirtää Power Rail -kiskosta ruuviliittimille, esim. kiskojen ketjutusta varten
- Asennus myös ATEX-tilaluokkaan 2 / IECEx zone 2 / FM division 2.
- Sopii suuren tärinäkuorman ympäristöihin, kuten laivasovelluksiin.

Tekniset ominaisuudet

- 3405 virranläpäisykyky on maks. 2,5 A
- 3405-yksikön kautta voi syöttää maks. 115 kpl 3100-sarjan erotinmoduulia (85 kpl 3111, 3112 & 3113).

Sovellukset

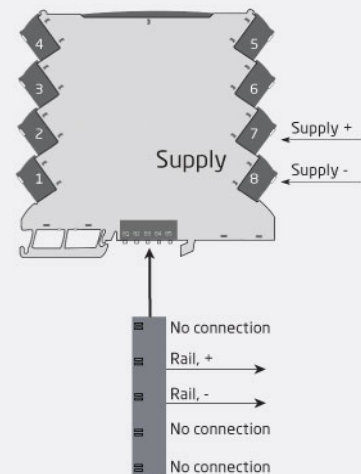

Order:

Type
3405

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila.....	-25°C...+70°C
Suhteellinen kosteus.....	< 95% RH (ei kond.)
Kotelointiluokka.....	IP20

Mekaaniset tiedot

Mitat (KxLxS).....	113 x 6,1 x 115 mm
Paino noin.....	65 g
DIN-kiskotyyppi.....	DIN EN 60715/35 mm
Johdinkoko.....	0,13 x 2,5 mm ² monisäikeinen
Ruuvien kiristysmomentti.....	0,5 Nm
Tärinä.....	IEC 60068-2-6
2...25 Hz.....	±1,6 mm
25...100 Hz.....	±4 g

Yleiset tiedot**Syöttöjännite**

Apujännite.....	16,8...31,2 VDC
Tehohäviö.....	0,25 W (maks.)

Tarvittava ulkoinen sulake..... 2,5 A

Ex-merkintä

ATEX.....	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX.....	Ex nA IIC T4 Gc
FMus.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 tai Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
FMca.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 tai Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4

Yhteensopivuus standardien

EMC.....	2014/30/EU
LVD.....	2014/35/EU

Hyväksynät

ATEX 2014/34/EU.....	KEMA 10ATEX0147 X
IECEX.....	KEM 10.0068X
FM.....	FM17US0004X / FM17CA0003X
UL.....	UL 61010-1
DNV-GL Marine.....	Stand. f. Certific. No. 2.4
EAC Ex TR-CU 012/2011.....	RU C-DK.GB08.V.00410