

## Ex-erotin digitaalilähtöviesteille

### 5203B

- 1- tai 2-kanavainen
- Magneettiventtiilin ohjaus Ex-alueelle
- 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
- Digitaalisesti ohjattu jännitesyöttö Ex-alueelle
- Universaali apujännite AC tai DC



#### Sovellukset

- Ex-erotettu ohjain Ex-alueelle asennettujen magneettiventtiilien (ON/OFF-solenoidit) ohjaukseen.
- Ex-erotettu ohjain Ex-alueelle asennettujen LEDien ja äänihälyttimien syöttöön.
- Jännitelähtöä voi ohjata toisen laitteen ON/OFF-viestillä.


#### Tekniset ominaisuudet

- PR5203B:ssä on kanavakohtaiset digitaalitulot Ex-lähtöjännitteen ohjaukseen.
- Apujännite, tulot ja lähdöt ovat kelluvia ja galvaanisesti erotettuja.

#### Asennus

- Pysty- tai vaakasuoraan DIN-kiskoon. Käyttämällä 2-kanavaista mallia metrin leveydelle voidaan asentaa 84 kanavaa.

#### Sovellukset

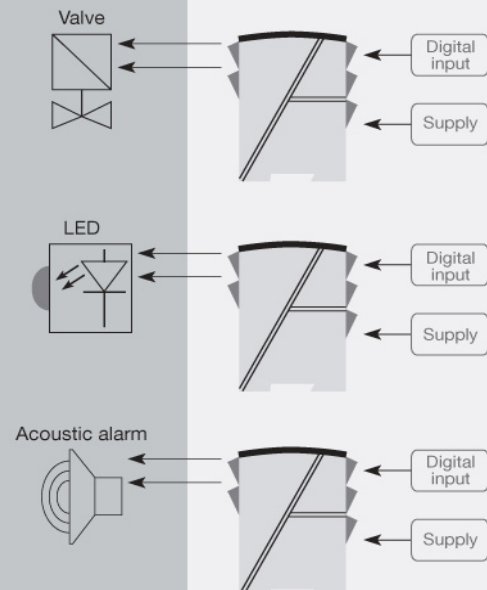

**Order:**

Type	Input	Ex barrier	Channels
5203B	PNP : 1	[EEx ia] type : F	Single : 1
	Switch : 2		
	NPN : 3	[EEx ia] type : H	Single : 1
		[EEx ia] type : I	Double : 2

**Ympäristöolosuhteet**

Käyttölämpötila.....	-20°C...+60°C
Kalibrointilämpötila.....	20...28°C
Suhteellinen kosteus.....	< 95% RH (ei kond.)
Kotelointiluokka.....	IP20

**Mekaaniset tiedot**

Mitat (KxLxS).....	109 x 23,5 x 130 mm
Paino noin.....	230 g
Johdinkoko.....	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> monisäikeinen
Ruuvien kiristysmomentti.....	0,5 Nm

**Yleiset tiedot****Syöttöjännite**

Apujännite, universaali.....	21,6...253 VAC, 50...60 Hz tai 19,2...300 VDC
Sulake.....	400 mA SB / 250 VAC
Suurin tehonkulutus.....	≤ 4 W (2 kanavaa)
Tehohäviö.....	≤ 2 W (2 kanavaa)

**Eristysjännite**

Eristysjännite, koe / käyttö.....	3,75 kVAC / 250 VAC
PELV/SELV.....	IEC 61140
Suurin taajuus.....	20 Hz
EMC-immuniteettiriippuvuus.....	< ±0,5% alueesta
Parannettu EMC-immuniteetti: NAMUR NE21, A-tason syöksyjännitekoe.....	< ±1% alueesta

**Tuloarvot****NPN ja kytkin**

Liipaisutaso LOW.....	≤ 4,0 VDC
Liipaisutaso HIGH.....	≥ 7,0 VDC
Suurin ulkoinen jännite.....	28 VDC
Tuloimpedanssi.....	3,48 kΩ

**PNP**

Liipaisutaso LOW.....	≤ 4,0 VDC
Liipaisutaso HIGH.....	≥ 7,0 VDC
Suurin ulkoinen jännite.....	28 VDC
Tuloimpedanssi.....	3,48 kΩ

**Lähtöarvot**

Lähtöjännite.....	Katso Ex-arvot käyttöohjeesta
Lähtövirta.....	See Ex data in manual
Lähdön aaltoisuus.....	< 40 mVRMS

**Yhteensopivuus standardien**

EMC.....	2014/30/EU
LVD.....	2014/35/EU
EAC.....	TR-CU 020/2011

**Hyväksynät**

ATEX 2014/34/EU.....	DEMKO 99ATEX126257, II (1) GD [EEx ia] IIC
UL.....	UL 913, UL 508
EAC Ex TR-CU 012/2011.....	RU C-DK.GB08.V.00410